

VELVET

tessuto cat.A

Proprietà	
Composizione	100 % PL
Altezza	140 cm
Peso	520 gr/mt

Differenze di tonalità, altezza pelo, pesi, ecc.. sono inevitabili in quanto dovute all'artigianalità della lavorazione. Non costituiscono difetto, ma sono ulteriore indice della qualità artigianale del prodotto.

Variazioni dimensioni ai lavaggi		
lavaggio a secco	ISO 3175	Trama 0% Ordito 0%
lavaggio a macchina 30°	EN ISO 26330 8 A	Trama 0% Ordito 0%

Solidità del colore		
solidità allo sfregamento secco	UNI EN ISO 105X12	5
solidità allo sfregamento umido	UNI EN ISO 105X12	4/5
solidità alla luce	ISO 105 B 02	4/5
solidità del colore lavato a secco	ISO 105 D 01	4/5


Caratteristiche fisico-chimiche		
pilling	ISO 12945-2	5
resistenza delle cuciture	UNI EN ISO 13936-2	Slippage 2,0 mm Ordito Slippage 2,5 mm Trama
resistenza all'abrasione	ISO 12947-2-4	> 40.000 martindale

Resistenza al fuoco BS 5852		
Cigarette test	pass	
Butane flame	no pass	
Contract	CRIB 5	no pass

Lavaggio



Finiture

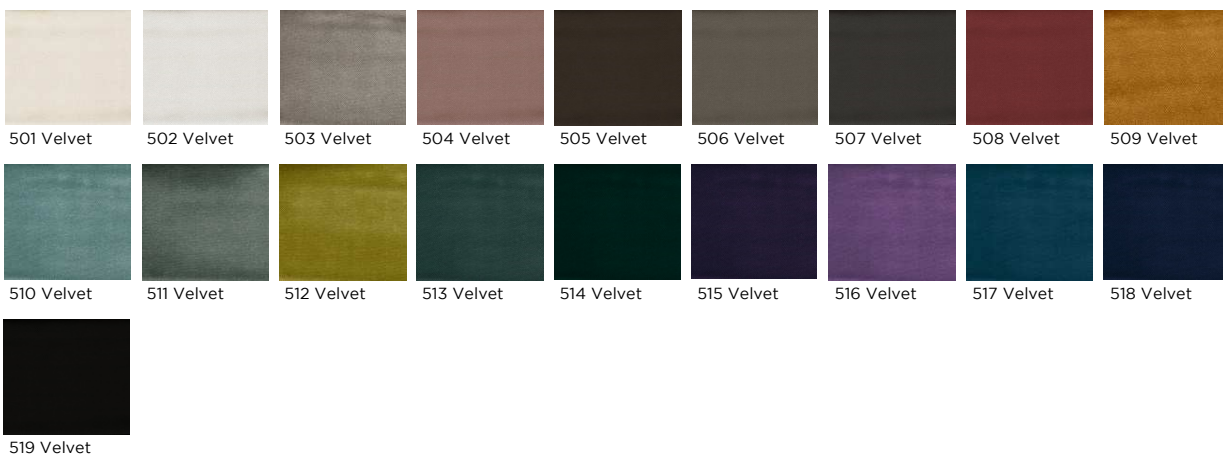

A causa di variazioni nelle regolazioni dei monitor e bilanciamento dei colori, le immagini non sono una corrispondenza fedele della realtà. Si consiglia di richiedere il campione reale prima di ordinare.

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.